


Dichtring, mehrfach

1234VM25M2-8

EAN: 4011126401844

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

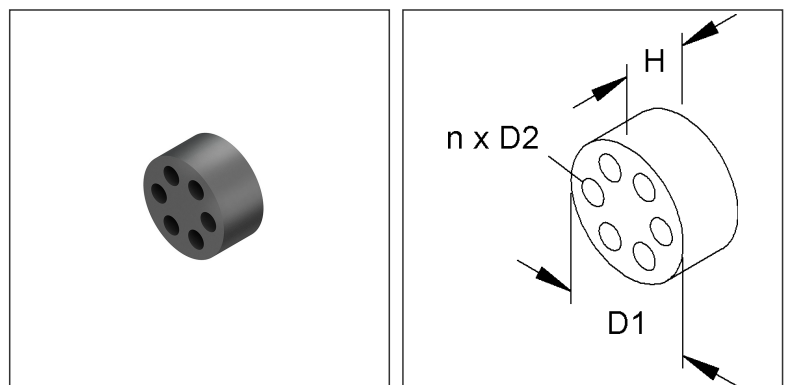

Artikelbeschreibung

Dichtring mehrfach, 2 Lochungen, Materialstärke 10,1 mm, Loch-Ø 8 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K103
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,24 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	10,10 mm
Breite	20,60 mm
Tiefe / Länge	20,60 mm
Durchmesser	20,60 mm

Technisches Datenblatt

Dichtringe, Zubehör

1234VM25M2-8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	21,00 mm	Breite	21,00 mm	Höhe	11,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	74,00 mm	Breite	72,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	0,08 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	0,87 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø D2 im Dichtring abzüglich 1 mm.
für IPON Kabelverschraubung : 1234VM25...
Außen-Ø D1 : 20,6 mm
Höhe H : 10,1 mm
Anzahl der Lochungen n : 2
Loch-Ø D2 : 8 mm
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -30°C bis 100°C
Werkstoff : SBR/NBR
Farbton : schwarz
Kleinhuis Modell-Nr. : 1234VM25M2-8
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	40169300