


Dichtring, mehrfach

1234VM32M4-8

EAN: 4011126401899

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

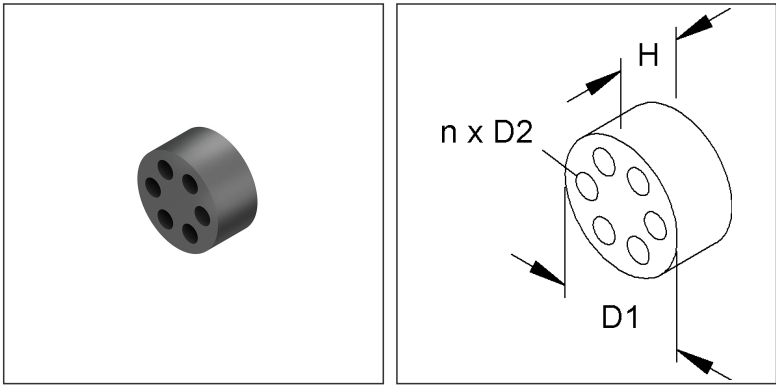

Artikelbeschreibung

Dichtring mehrfach, 4 Lochungen, Materialstärke 11,3 mm, Loch-Ø 8 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K103
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,35 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	11,30 mm
Breite	25,60 mm
Tiefe / Länge	25,60 mm
Durchmesser	25,60 mm

Technisches Datenblatt

Dichtringe, Zubehör

1234VM32M4-8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	26,00 mm	Breite	26,00 mm	Höhe	12,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	71,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	0,11 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,17 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriidichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø im Dichtring abzüglich 1 mm.
für IPON Kabelverschraubung : 1234VM32...
Aussen-Ø : 25,6 mm
Materialstärke t : 11,3 mm
Anzahl der Lochungen : 4
Loch-Ø : 8 mm
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Werkstoff : SBR/NBR
Farbton : schwarz
Kleinhuis Modell-Nr. : 1234VM32M4-8
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	40169300