


Druckschraube

mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1238/16

EAN: 4011126139891
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

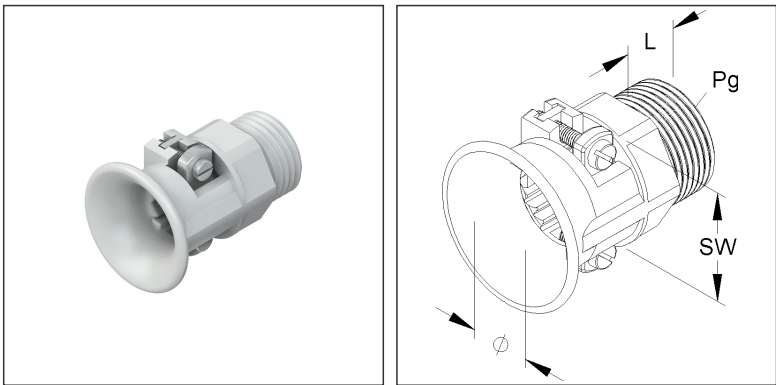

Artikelbeschreibung

Druckschraube, mit externer Zugentlastung, Pg 16, für Kabel-Ø 10-13 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	15 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,48 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	34,00 mm
Breite	34,00 mm
Tiefe / Länge	42,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1238/16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	43,00 mm	Breite	34,00 mm	Höhe	34,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	0,43 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	4,5 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Druckschraube, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 16
für Kabel-Ø : 10 - 13 mm
Anschlussgewindelänge : 11,5 mm
Schlüsselweite 1 : 24 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Werkstoff : Polyamid
vormontierte Schrauben und Muttern : Edelstahl Rostfrei E3
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1238/16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097