

Sechskantmutter



ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1420/07

EAN: 4011126024272

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

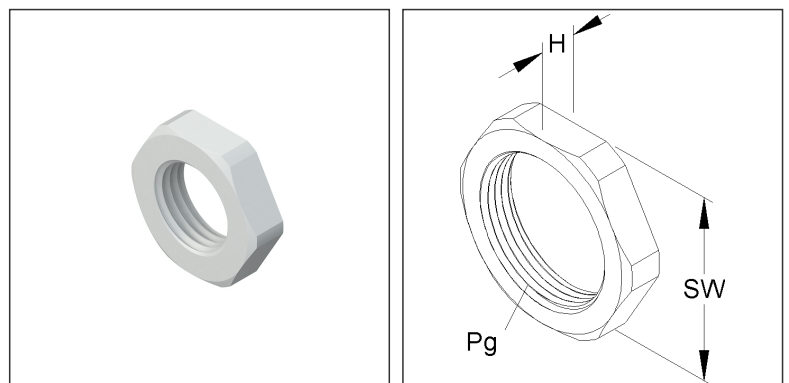

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 7, Höhe 5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,12 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1420/07

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	5,00 mm
Breite	21,00 mm
Tiefe / Länge	21,00 mm
Durchmesser	21,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	21,00 mm	Breite	21,00 mm	Höhe	5,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	41,00 mm	Breite	71,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,14 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,51 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 07

Höhe : 5 mm

Schlüsselweite : 19 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C

Einsatztemperatur : -40° bis 100°C

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhaus Modell-Nr. : 1420/07

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097