

Sechskantmutter



ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1420/21

EAN: 4011126024173

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

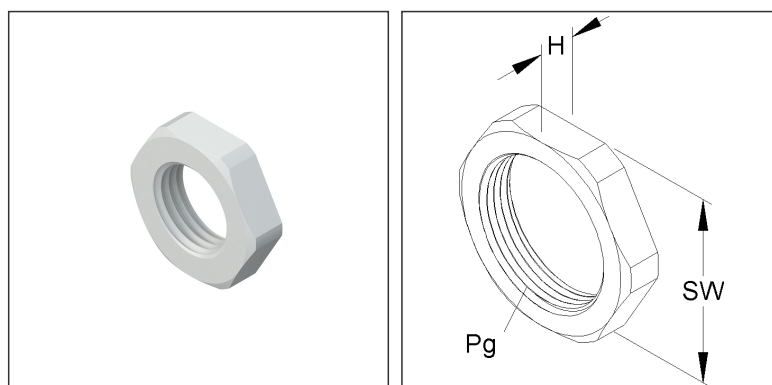

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 21, Höhe 7 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,44 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1420/21

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	7,00 mm
Breite	39,00 mm
Tiefe / Länge	39,00 mm
Durchmesser	39,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	39,00 mm	Breite	39,00 mm	Höhe	7,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,5 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	5,21 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 21

Höhe : 7 mm

Schlüsselweite : 36 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C

Einsatztemperatur : -40° bis 100°C

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1420/21

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097