

## Sechskantmutter


mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit  
Flammschutz

1420M40

EAN: 4011126348484

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

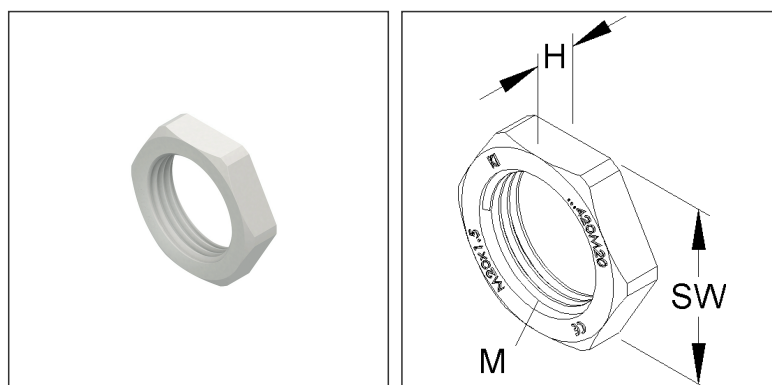

### Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, M40, Höhe 7 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K104 |
| Mengeneinheit | St.  |

### Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 7 g / St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,66 kg / 100St. |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

1420M40

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 7,00 mm  |
| Breite        | 55,00 mm |
| Tiefe / Länge | 55,00 mm |
| Durchmesser   | 55,00 mm |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |         |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |         |
| Länge                    | 55,00 mm | Breite         | 55,00 mm | Höhe | 7,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,01 kg  | Volumen        | 0,000 m³ |      |         |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |         |

|                                   |           |                  |           |       |           |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| <b>25 Stück = 1 Faltschachtel</b> |           | ✓ bevorzugte VPE |           |       |           |
| Höhe                              | 71,00 mm  | Breite           | 96,00 mm  | Länge | 138,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 0,21 kg   | Volumen          | 0,001 m³  |       |           |
| Mindestmenge                      | 25,00 St. | Höchstmenge      | 25,00 St. |       |           |

|                               |            |             |            |      |           |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|------|-----------|
| <b>250 Umkarton = 1 Stück</b> |            |             |            |      |           |
| Länge                         | 370 mm     | Breite      | 282 mm     | Höhe | 100,00 mm |
| Bruttogewicht                 | 2,31 kg    | Volumen     | 0,010 m³   |      |           |
| Mindestmenge                  | 250,00 St. | Höchstmenge | 250,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei.  
Nenngröße : M 40  
Höhe : 7 mm  
Schlüsselweite : 50 mm  
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C  
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C  
Werkstoff : Polyamid  
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : 1420M40  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39269097 |