


Sechskantmutter

mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit
Flammschutz

1420M63

EAN: 4011126348514
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

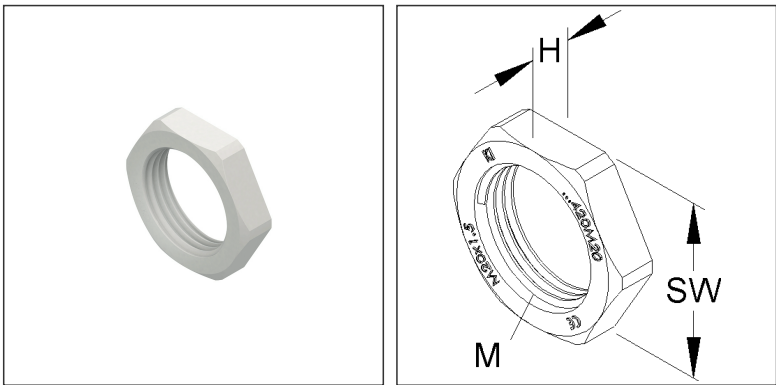

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, M63, Höhe 8 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	14 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,37 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1420M63

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	8,00 mm
Breite	83,00 mm
Tiefe / Länge	83,00 mm
Durchmesser	83,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	83,00 mm	Breite	83,00 mm	Höhe	8,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	256 mm
Bruttogewicht	0,43 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	260 mm
Bruttogewicht	4,62 kg	Volumen	0,027 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Nenngröße : M 63
Höhe : 8 mm
Schlüsselweite : 75 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1420M63
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097