

Dichtungsstopfen


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane

1485/09

EAN: 4011126020717

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

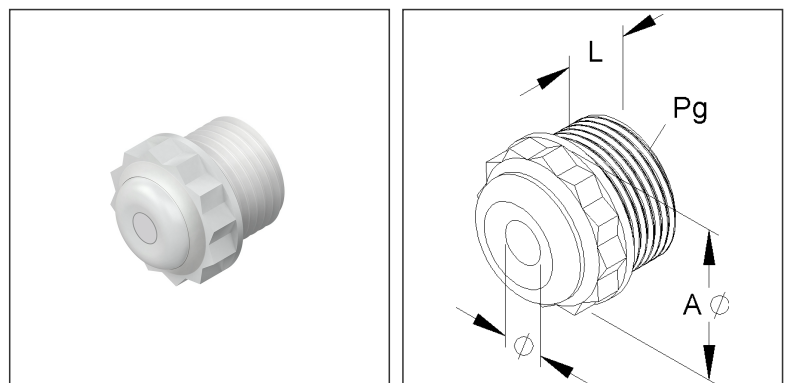

Artikelbeschreibung

Dichtungsstopfen, Pg 9, für Kabel-Ø 5-9,5 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,18 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1485/09

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	18,50 mm
Breite	19,50 mm
Tiefe / Länge	19,50 mm
Durchmesser	19,50 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,00 mm	Breite	20,00 mm	Höhe	19,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,21 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,27 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer
Kabeleinführungsmembrane, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 09
für Kabel-Ø : 5 - 9,5 mm
Anschlussgewindelänge : 10 mm
Aussen-Ø : 19,5 mm
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : Polyethylen
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1485/09
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097