

Dichtungsstopfen


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane

1485/13

EAN: 4011126020557

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

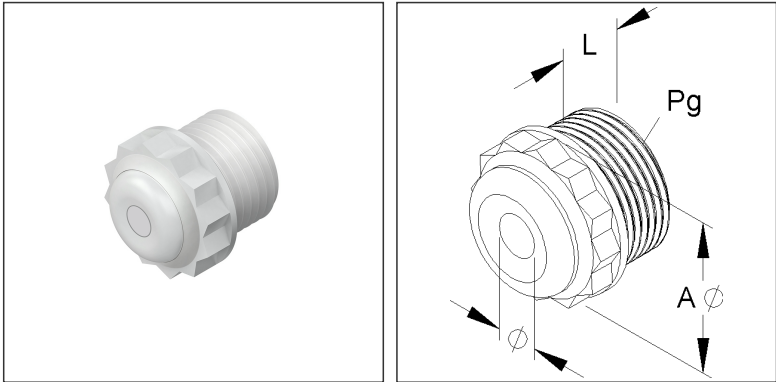

Artikelbeschreibung

Dichtungsstopfen, Pg 13,5, für Kabel-Ø 8-13 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,28 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1485/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	20,00 mm
Breite	24,50 mm
Tiefe / Länge	24,50 mm
Durchmesser	24,50 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	25,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,34 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,64 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 13,5
für Kabel-Ø : 8 - 13 mm
Anschlussgewindelänge : 10 mm
Aussen-Ø : 24,5 mm
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : Polyethylen
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1485/13
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097