

Dichtungsstopfen


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane

1485M25

EAN: 4011126366853

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

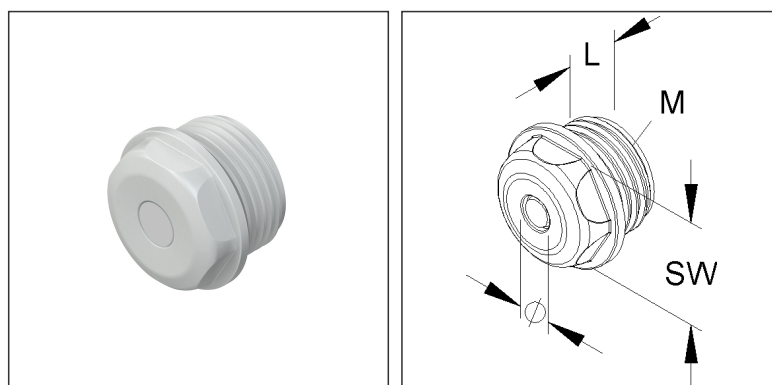

Artikelbeschreibung

Dichtungsstopfen, M25, für Kabel-Ø 11-17 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,34 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1485M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	19,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	30,00 mm
Durchmesser	30,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	30,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	19,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,23 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	2,56 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei.

Nenngröße : M 25

für Kabel-Ø : 11 - 17 mm

Anschlussgewindelänge : 12 mm

Schlüsselweite : 25 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°

Schutzart : IP54

Einsatztemperatur : -40° bis 80°C

Werkstoff : Polyethylen

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1485M25

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1485M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097