

Dichtungsstopfen


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane

1485M50

EAN: 4011126386776

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

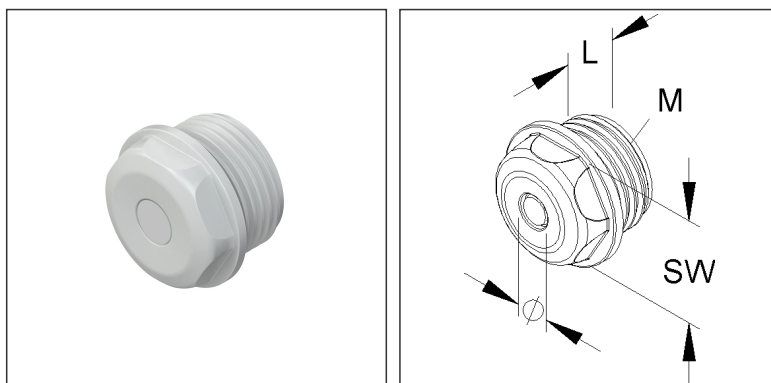

Artikelbeschreibung

Dichtungsstopfen, M50, für Kabel-Ø 22-35 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	16 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,6 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	55,00 mm
Breite	55,00 mm
Tiefe / Länge	31,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1485M50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	31,00 mm	Breite	55,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	0,22 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	2,4 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei.

Nenngröße : M 50

für Kabel-Ø : 22 - 35 mm

Anschlussgewindelänge : 18 mm

Schlüsselweite : 46 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°

Schutzart : IP54

Einsatztemperatur : -40° bis 80°C

Werkstoff : Polyethylen

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1485M50

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097