

CONUS-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

1531/09

EAN: 4011126015034

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

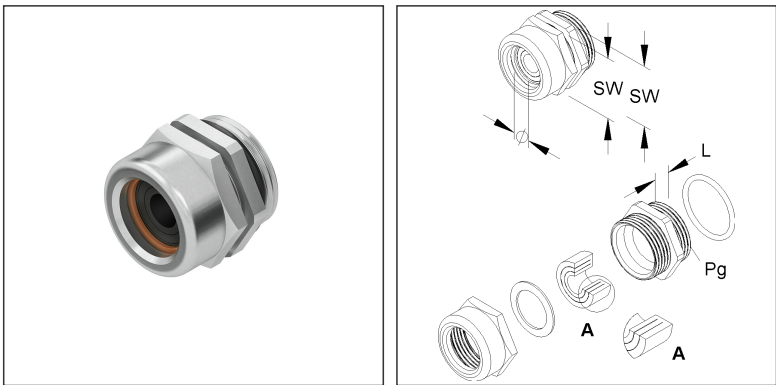

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, Pg 9, für Kabel-Ø 4,5-8 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	21 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,08 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	19,00 mm
Breite	19,00 mm
Tiefe / Länge	19,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1531/09

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,00 mm	Breite	19,00 mm	Höhe	19,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	2,13 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	21 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Druckring, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 09

für Kabel-Ø : 4,5 - 8 mm

Anschlussgewindelänge : 6 mm

Schlüsselweite : 17 mm

Schutzart : IP65

Einsatztemperatur : -10° bis 100°C

Werkstoff Zwischenstutzen : Messing vernickelt

Werkstoff Druckring : Messing, blank

Werkstoff ausschneidbarer Dichtring : SBR/NBR

Werkstoff O-Ring : NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 1531/09

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000