

CONUS-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

1531/13

EAN: 4011126014730

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

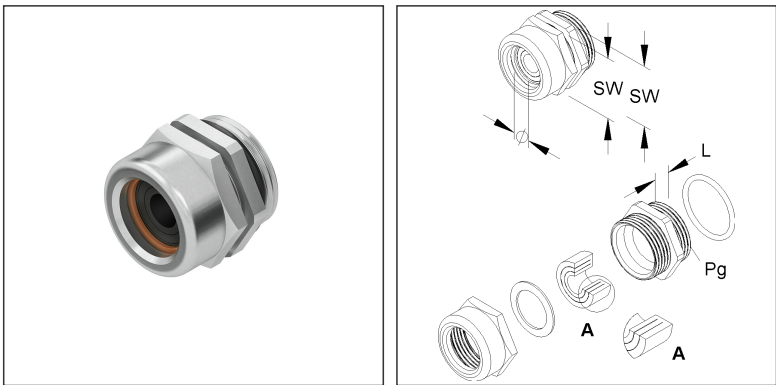

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, Pg 13,5, für Kabel-Ø 5,5-12 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	36 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,53 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,00 mm
Breite	26,00 mm
Tiefe / Länge	21,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1531/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	21,00 mm	Breite	26,00 mm	Höhe	26,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Höhe	52,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,93 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück

Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	9,4 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Druckring, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 13,5

für Kabel-Ø : 5,5 - 12 mm

Anschlussgewindelänge : 6,5 mm

Schlüsselweite : 23 mm

Schutzart : IP65

Einsatztemperatur : -10° bis 100°C

Werkstoff Zwischenstutzen : Messing vernickelt

Werkstoff Druckring : Messing, blank

Werkstoff ausschneidbarer Dichtring : SBR/NBR

Werkstoff O-Ring : NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 1531/13

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000