

CONUS-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

1531/16

EAN: 4011126015058

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

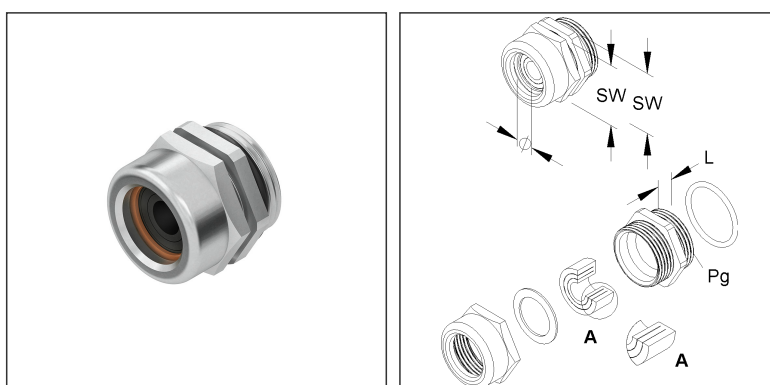

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, Pg 16, für Kabel-Ø 6-14 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	48 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	4,75 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,50 mm
Breite	27,50 mm
Tiefe / Länge	22,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1531/16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	23,00 mm	Breite	28,00 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	0,05 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	52,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	1,23 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Druckring, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 16

für Kabel-Ø : 6 - 14 mm

Anschlussgewindelänge : 6,5 mm

Schlüsselweite : 25 mm

Schutzart : IP65

Einsatztemperatur : -10° bis 100°C

Werkstoff Zwischenstutzen : Messing vernickelt

Werkstoff Druckring : Messing, blank

Werkstoff ausschneidbarer Dichtring : SBR/NBR

Werkstoff O-Ring : NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 1531/16

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000