

Endtülle


mit kurzem Innenschenkel

1590M25

EAN: 4011126365405

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

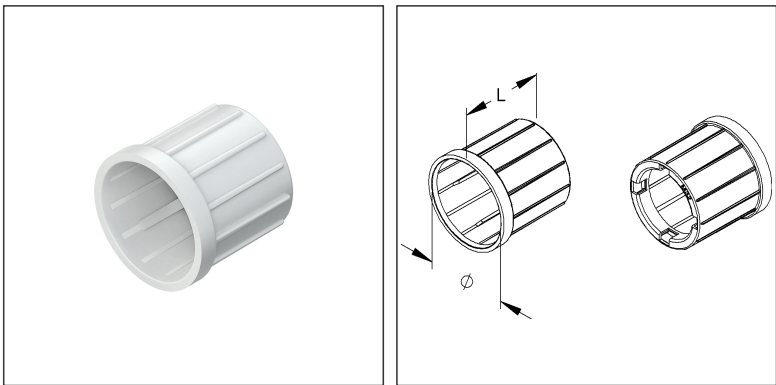

Artikelbeschreibung

Endtülle, M25, für Rohr-Ø 25 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K104 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 3 g / St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,26 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 27,50 mm |
| Breite        | 29,33 mm |
| Tiefe / Länge | 29,33 mm |
| Durchmesser   | 29,33 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

1590M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                                   |            |                  |            |       |           |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>          |            | ✓ kleinste VPE   |            |       |           |
| Länge                             | 30,00 mm   | Breite           | 30,00 mm   | Höhe  | 28,00 mm  |
| Bruttogewicht                     | 0 kg       | Volumen          | 0,000 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 1,00 St.   | Höchstmenge      | 1,00 St.   |       |           |
| <b>50 Stück = 1 Faltschachtel</b> |            | ✓ bevorzugte VPE |            |       |           |
| Höhe                              | 71,00 mm   | Breite           | 138,00 mm  | Länge | 192,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 0,22 kg    | Volumen          | 0,002 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 50,00 St.  | Höchstmenge      | 50,00 St.  |       |           |
| <b>500 Umkarton = 1 Stück</b>     |            |                  |            |       |           |
| Länge                             | 370 mm     | Breite           | 282 mm     | Höhe  | 196,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 2,48 kg    | Volumen          | 0,020 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 500,00 St. | Höchstmenge      | 500,00 St. |       |           |

### Ausschreibungstext

Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei.  
In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen.  
Verwendung für: Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern  
Abmessungen (ca. Maße)  
für Rohr-Ø : 25 mm  
Länge L : 27,5 mm  
Einsatztemperatur : -40°C bis 80°C  
Farbton : lichtgrau  
RAL : 7035 (ähnlich)  
Werkstoff : Polyethylen (PE)  
Kleinhuis Modell-Nr.: 1590M25  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39269097 |