

Endtülle


mit kurzem Innenschenkel

1590M50

EAN: 4011126366914

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

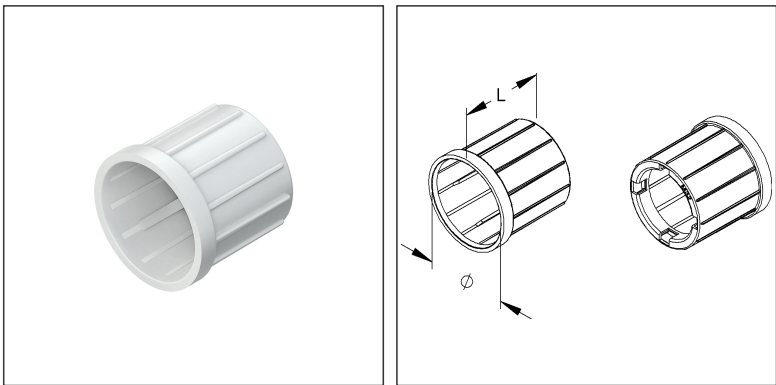

Artikelbeschreibung

Endtülle, M50, für Rohr-Ø 50 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,94 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	48,00 mm
Breite	55,62 mm
Tiefe / Länge	55,62 mm
Durchmesser	55,62 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1590M50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	56,00 mm	Breite	56,00 mm	Höhe	48,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Umkarton

✓ bevorzugte VPE

Höhe	110,00 mm	Breite	186,00 mm	Länge	281 mm
Bruttogewicht	0,34 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

3200 Palette = 1 Stück

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	59 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	3.200,00 St.	Höchstmenge	3.200,00 St.		

Ausschreibungstext

Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei.

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen.

Verwendung für: Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern

Abmessungen (ca. Maße)

für Rohr-Ø : 50 mm

Länge L : 48 mm

Einsatztemperatur : -40°C bis 80°C

Farbton : lichtgrau

RAL : 7035 (ähnlich)

RAL : Polyethylen (PE)

Kleinhuis Modell-Nr.: 1590M50

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097