


Erdungs-Rohrschelle

17/08

EAN: 4011126030181

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

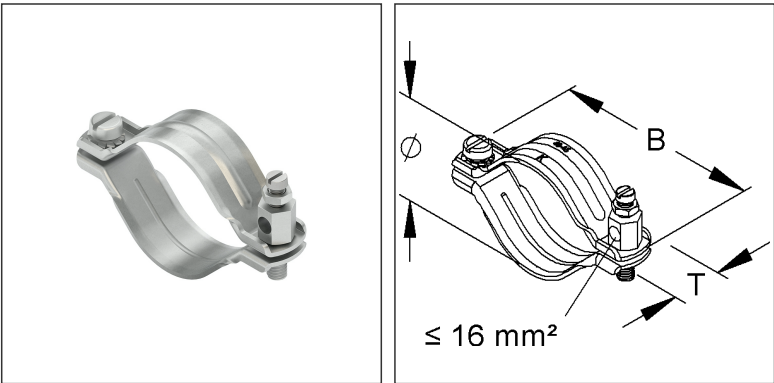

Artikelbeschreibung

Erdungs-Rohrschelle, 38x20 mm, für Rohr-Ø 8-10 mm, Kupfer, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K413
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	38 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,73 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	35,50 mm
Breite	38,00 mm
Tiefe / Länge	19,00 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

17/08

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	19,00 mm	Breite	38,00 mm	Höhe	36,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	71,00 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	42,00 mm
Bruttogewicht	0,39 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	218 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	74,00 mm
Bruttogewicht	3,94 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Erdungs-Rohrschelle, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs.
Die Normen der Normenreihe DIN VDE 0100 - Errichten von Niederspannungsanlagen - sind zu beachten.
Verwendbar für: Rohrleitungen aus Kupfer.
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B x Tiefe T : 38 x 19 mm
für Rohr-Ø : 8 - 10 mm
für Leiterquerschnitt : = 16 mm²
Werkstoff Oberteil/Unterteil : Kupfer
Werkstoff Schrauben : Messing, galvanisch vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 17/08
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090