


Erdungs-Rohrschelle

17/15

EAN: 4011126030235

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

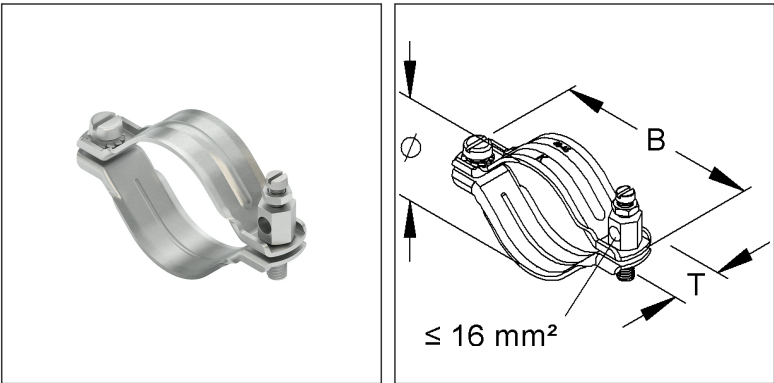

Artikelbeschreibung

Erdungs-Rohrschelle, 48x20 mm, für Rohr-Ø 15-18 mm, Kupfer, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K413
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	45 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	4,45 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	37,00 mm
Breite	48,00 mm
Tiefe / Länge	20,00 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

17/15

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,00 mm	Breite	48,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	71,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	0,47 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	4,74 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Erdungs-Rohrschelle, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs.
Die Normen der Normenreihe DIN VDE 0100 - Errichten von Niederspannungsanlagen - sind zu beachten.
Verwendbar für: Rohrleitungen aus Kupfer.
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B x Tiefe T : 48 x 20 mm
für Rohr-Ø : 15 - 18 mm
für Leiterquerschnitt : = 16 mm²
Werkstoff Oberteil/Unterteil : Kupfer
Werkstoff Schrauben : Messing, galvanisch vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 17/15
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090