

Erweiterungs-Zwischenstutzen


mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430,
glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1891/1316

EAN: 4011126024005

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

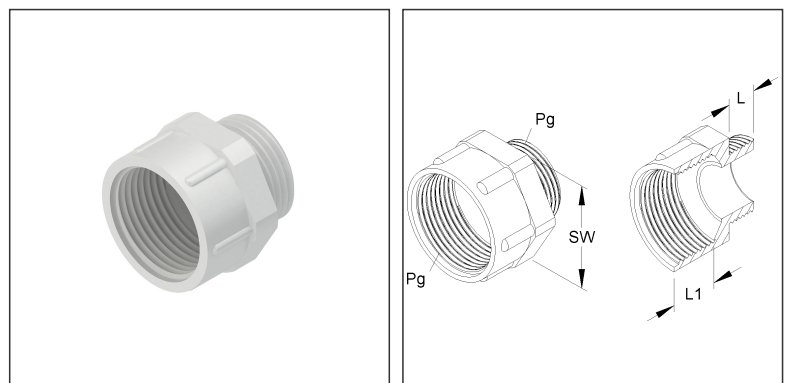

Artikelbeschreibung

Erweiterungs-Zwischenstutzen, Pg 13 außen, Pg 16 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,7 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	29,50 mm
Breite	29,50 mm
Tiefe / Länge	32,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1891/1316

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	32,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	30,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	256 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,79 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	260 mm
Bruttogewicht	8,19 kg	Volumen	0,027 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Erweiterungs-Zwischenstutzen mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Außengewinde : Pg 13,5
Innengewinde : Pg 16
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 13,5 mm
Schlüsselweite : 27
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1891/1316
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097