

Erweiterungs-Zwischenstutzen


mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430,
glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1891/2129

EAN: 4011126023985

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

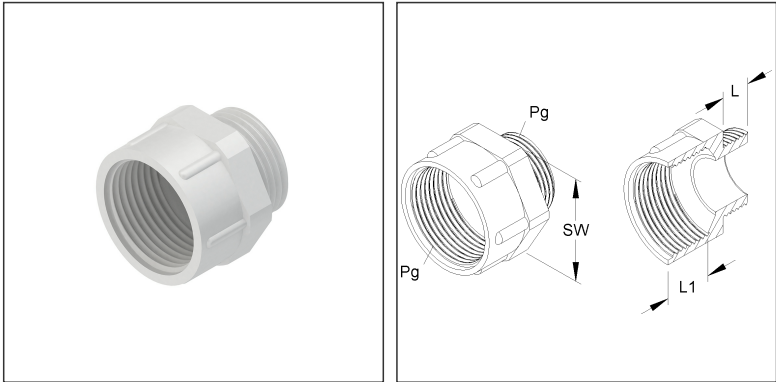

Artikelbeschreibung

Erweiterungs-Zwischenstutzen, Pg 21 außen, Pg 29 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	18 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,74 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	45,50 mm
Breite	45,50 mm
Tiefe / Länge	44,50 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1891/2129

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	45,00 mm	Breite	46,00 mm	Höhe	46,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	0,98 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
7000 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	137 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	7.000,00 St.	Höchstmenge	7.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Erweiterungs-Zwischenstutzen mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Außengewinde : Pg 21
Innengewinde : Pg 29
Gewindelänge außen : 10 mm
Gewindelänge innen : 17 mm
Schlüsselweite : 42
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1891/2129
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097