

Erweiterungs-Zwischenstutzen


mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1891M1620

EAN: 4011126386677

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

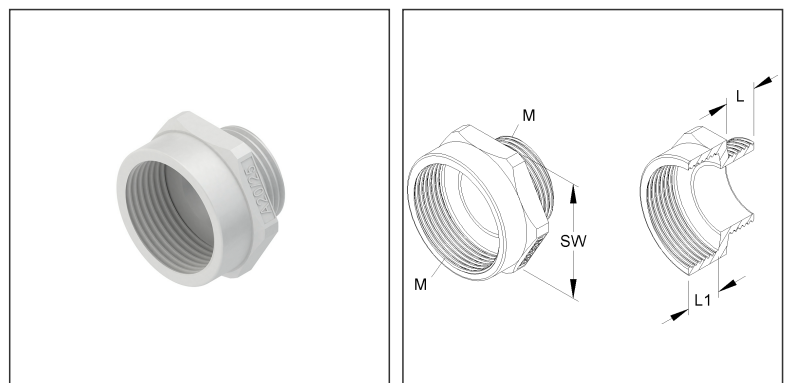

Artikelbeschreibung

Erweiterungs-Zwischenstutzen, M16 außen, M20 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,35 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,00 mm
Breite	27,00 mm
Tiefe / Länge	20,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1891M1620

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	27,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	192,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,43 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	4,61 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Erweiterungs-Zwischenstutzen mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei.
Außengewinde : M 16
Innengewinde : M 20
Gewindelänge außen : 8 mm
Gewindelänge innen : 9 mm
Schlüsselweite : 24
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -30° bis 120°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1891M1620
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39174000