

Erweiterungs-Zwischenstutzen


mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1891M2025

EAN: 4011126386684

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

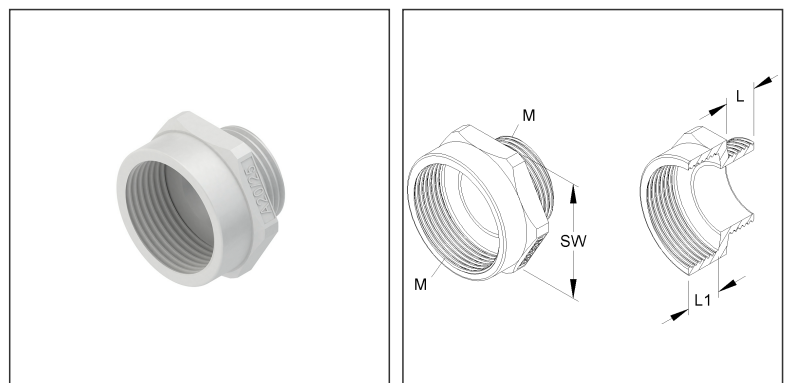

Artikelbeschreibung

Erweiterungs-Zwischenstutzen, M20 außen, M25 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,57 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	33,50 mm
Breite	33,50 mm
Tiefe / Länge	22,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1891M2025

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	22,00 mm	Breite	34,00 mm	Höhe	34,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,34 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Stück = 1 Umkarton

Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	3,64 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Erweiterungs-Zwischenstutzen mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei.
Außengewinde : M 20
Innengewinde : M 25
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 10 mm
Schlüsselweite : 30
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -30° bis 120°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1891M2025
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39174000