

## Reduzierring


mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430,  
glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1893/1609

EAN: 4011126024395

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

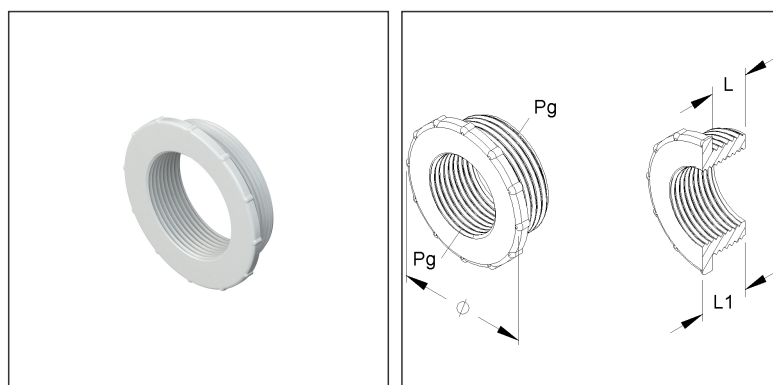

### Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 16 außen, Gewinde Pg 9 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K104 |
| Mengeneinheit | St.  |

### Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 4 g / St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,33 kg / 100St. |

# Technisches Datenblatt

## Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1893/1609

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 28,00 mm |
| Breite        | 28,00 mm |
| Tiefe / Länge | 12,00 mm |
| Durchmesser   | 28,00 mm |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 12,00 mm | Breite         | 28,00 mm | Höhe | 28,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0 kg     | Volumen        | 0,000 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                                   |           |                  |           |      |          |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|------|----------|
| <b>50 Stück = 1 Faltschachtel</b> |           | ✓ bevorzugte VPE |           |      |          |
| Länge                             | 106,00 mm | Breite           | 91,00 mm  | Höhe | 72,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 0,2 kg    | Volumen          | 0,001 m³  |      |          |
| Mindestmenge                      | 50,00 St. | Höchstmenge      | 50,00 St. |      |          |

|                               |            |             |            |      |           |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|------|-----------|
| <b>500 Stück = 1 Umkarton</b> |            |             |            |      |           |
| Länge                         | 376 mm     | Breite      | 186,00 mm  | Höhe | 110,00 mm |
| Bruttogewicht                 | 2,12 kg    | Volumen     | 0,008 m³   |      |           |
| Mindestmenge                  | 500,00 St. | Höchstmenge | 500,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Reduzierring mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.  
Außengewinde : Pg 16  
Innengewinde : Pg 09  
Gewindelänge außen : 9 mm  
Gewindelänge innen : 6,5 mm  
Aussen-Ø : 28 mm  
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C  
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/... (bitte gesondert bestellen!) : IP68  
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C  
Werkstoff : Polyamid  
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : 1893/1609  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck \_\_\_\_\_

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1893/1609

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39269097 |