# Technisches Datenblatt

## Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

## Reduzierring

mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

## 1893/2921

EAN: 4011126024319

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

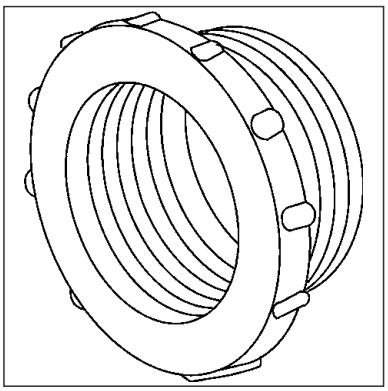

### Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 29 außen, Gewinde Pg 21 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

| | |
|---|---|
| Rabattgruppe | K104 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

| | |
|---|---|
| Gewicht Mengeneinheit | 9 g / St. |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,9 kg / 100St. |

# Technisches Datenblatt
## Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1893/2921

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

## Physische Artikeldimensionen

| | |
|---|---|
| Höhe | 44,50 mm |
| Breite | 44,50 mm |
| Tiefe / Länge | 13,00 mm |
| Durchmesser | 44,50 mm |

## Verpackungsstufen

| **1 Stück = 1 Stück** | | ✓ kleinste VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 13,00 mm | Breite | 45,00 mm | Höhe | 45,00 mm |
| Bruttogewicht | 0,01 kg | Volumen | 0,000 m³ | | |
| Mindestmenge | 1,00 St. | Höchstmenge | 1,00 St. | | |

| **25 Stück = 1 Faltschachtel** | | ✓ bevorzugte VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 138,00 mm | Breite | 96,00 mm | Höhe | 71,00 mm |
| Bruttogewicht | 0,27 kg | Volumen | 0,001 m³ | | |
| Mindestmenge | 25,00 St. | Höchstmenge | 25,00 St. | | |

| **250 Stück = 1 Umkarton** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 370 mm | Breite | 282 mm | Höhe | 100,00 mm |
| Bruttogewicht | 2,9 kg | Volumen | 0,010 m³ | | |
| Mindestmenge | 250,00 St. | Höchstmenge | 250,00 St. | | |

## Ausschreibungstext

```
Reduzierring mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430,
glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Außengewinde : Pg 29
Innengewinde : Pg 21
Gewindelänge außen : 10 mm
Gewindelänge innen : 13 mm
Aussen-Ø : 44,5 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1893/2921
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

## Sicherheit & Umwelt

| | |
|---|---|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info | Konform |
| RoHS-Info | Konform |

1893/2921

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

## Ursprung & Außenhandel

| | |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Statistische Warennummer | 39269097 |