

Adapter



mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt

1897P09M16

EAN: 4011126377545

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

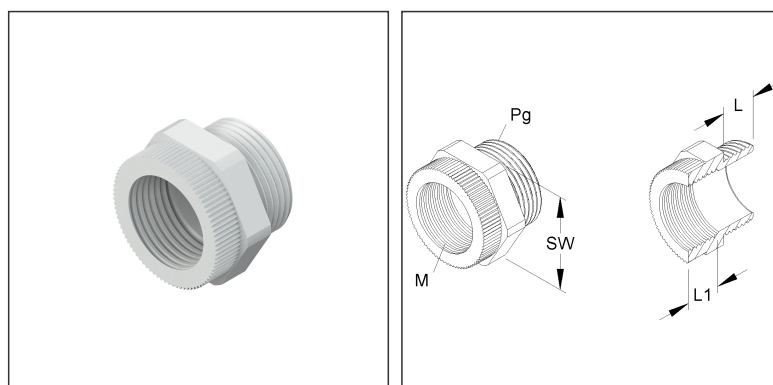

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde Pg 9 außen, Gewinde M16 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,3 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	22,00 mm
Tiefe / Länge	20,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1897P09M16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	20,00 mm	Breite	22,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,18 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Stück = 1 Umkarton

Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei.

Außengewinde : Pg 09

Innengewinde : M 16

Gewindelänge außen : 8 mm

Gewindelänge innen : 8,5 mm

Schlüsselweite : 20

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1897P09M16

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097