

Adapter



mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt

1897P09M20

EAN: 4011126377552

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

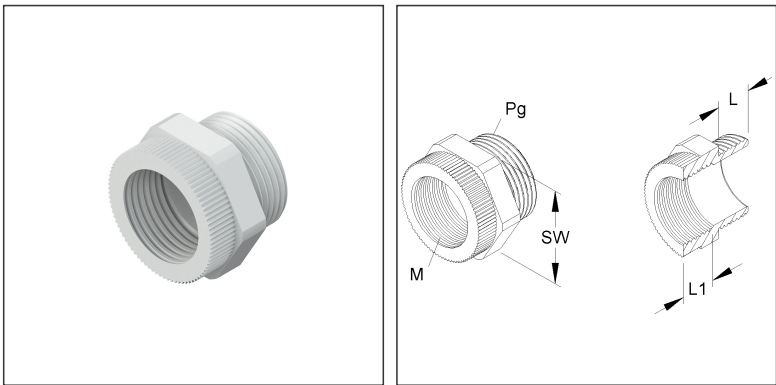

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde Pg 9 außen, Gewinde M20 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K104 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 4 g / St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,38 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 26,50 mm |
| Breite        | 26,50 mm |
| Tiefe / Länge | 20,00 mm |

# Technisches Datenblatt

## Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1897P09M20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

#### 1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

|               |          |             |          |      |          |
|---------------|----------|-------------|----------|------|----------|
| Länge         | 20,00 mm | Breite      | 27,00 mm | Höhe | 27,00 mm |
| Bruttogewicht | 0 kg     | Volumen     | 0,000 m³ |      |          |
| Mindestmenge  | 1,00 St. | Höchstmenge | 1,00 St. |      |          |

#### 50 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

|               |           |             |           |      |          |
|---------------|-----------|-------------|-----------|------|----------|
| Länge         | 106,00 mm | Breite      | 91,00 mm  | Höhe | 72,00 mm |
| Bruttogewicht | 0,22 kg   | Volumen     | 0,001 m³  |      |          |
| Mindestmenge  | 50,00 St. | Höchstmenge | 50,00 St. |      |          |

#### 500 Stück = 1 Umkarton

|               |            |             |            |      |           |
|---------------|------------|-------------|------------|------|-----------|
| Länge         | 376 mm     | Breite      | 186,00 mm  | Höhe | 110,00 mm |
| Bruttogewicht | 2,37 kg    | Volumen     | 0,008 m³   |      |           |
| Mindestmenge  | 500,00 St. | Höchstmenge | 500,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei.

Außengewinde : Pg 09

Innengewinde : M 20

Gewindelänge außen : 8 mm

Gewindelänge innen : 8,5 mm

Schlüsselweite : 24

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1897P09M20

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            |          |
| Statistische Warennummer | 39269097 |