

Adapter



mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt

1897P13M25

EAN: 4011126377606

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

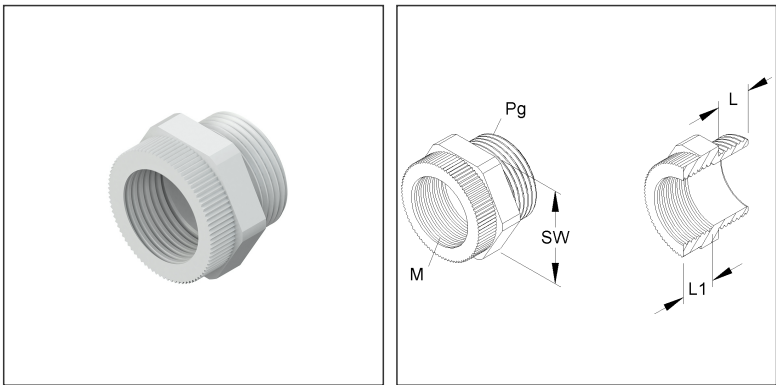

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde Pg 13,5 außen, Gewinde M25 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,65 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	33,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	21,50 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1897P13M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	22,00 mm	Breite	33,00 mm	Höhe	33,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,2 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,11 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei.
Außengewinde : Pg 13,5
Innengewinde : M 25
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 8,5 mm
Schlüsselweite : 30
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1897P13M25
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097