

Adapter


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt

1898M12P07

EAN: 4011126377835

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

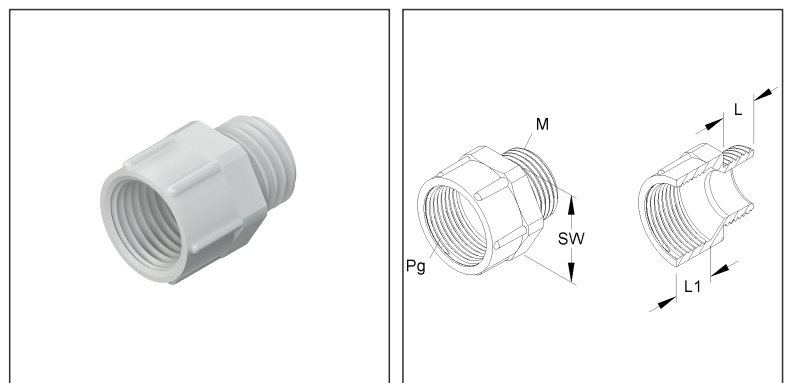

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde M12 außen, Gewinde Pg 7 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,18 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	16,50 mm
Breite	16,50 mm
Tiefe / Länge	21,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1898M12P07

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	21,00 mm	Breite	17,00 mm	Höhe	17,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	71,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	0,11 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,18 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei.
Außengewinde : M 12
Innengewinde : Pg 07
Gewindelänge außen : 8 mm
Gewindelänge innen : 8,5 mm
Schlüsselweite : 15
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1898M12P07
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097