

Adapter


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt

1898M16P09

EAN: 4011126377859

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

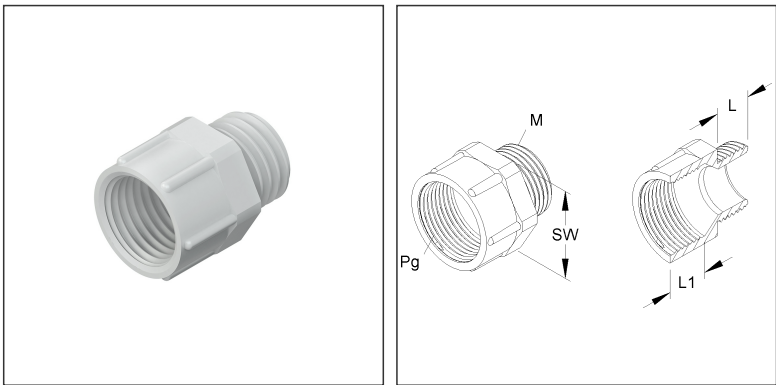

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde M16 außen, Gewinde Pg 9 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,38 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	20,50 mm
Breite	20,50 mm
Tiefe / Länge	24,50 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1898M16P09

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	25,00 mm	Breite	21,00 mm	Höhe	21,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,22 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Stück = 1 Umkarton

Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,39 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei.

Außengewinde : M 16

Innengewinde : Pg 09

Gewindelänge außen : 11 mm

Gewindelänge innen : 10,5 mm

Schlüsselweite : 19

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1898M16P09

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097