

Adapter


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt

1898M25P16

EAN: 4011126377897

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

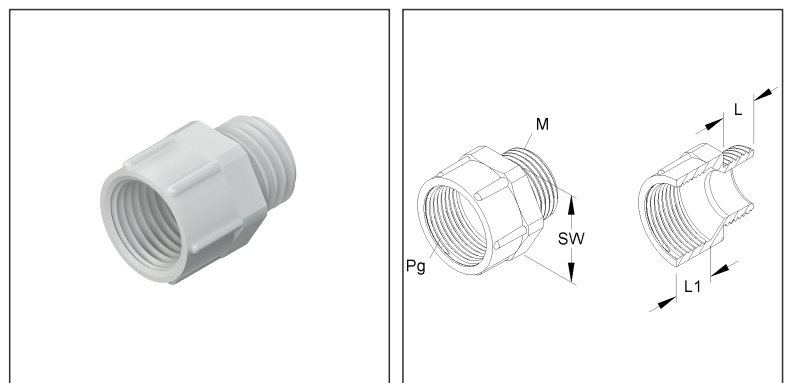

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde M25 außen, Gewinde Pg 16 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,9 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	29,50 mm
Breite	29,50 mm
Tiefe / Länge	29,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1898M25P16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	29,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	30,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Länge	154,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,29 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Stück = 1 Umkarton

Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,11 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei.

Außengewinde : M 25

Innengewinde : Pg 16

Gewindelänge außen : 11 mm

Gewindelänge innen : 12,5 mm

Schlüsselweite : 27

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1898M25P16

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097