

Adapter


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt

1898M25P21

EAN: 4011126377750

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

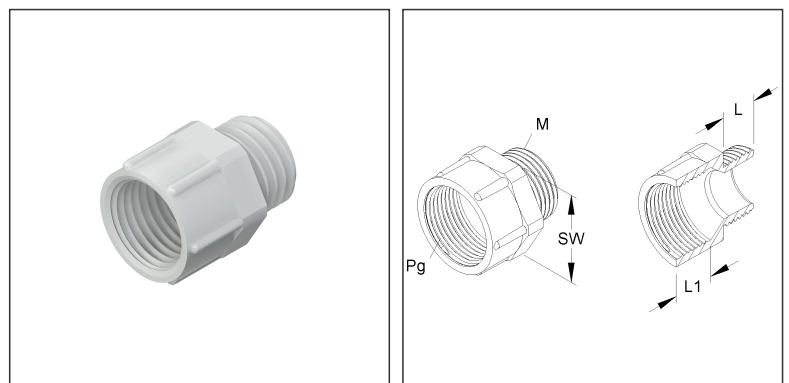

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde M25 außen, Gewinde Pg 21 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,88 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	35,50 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe / Länge	31,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1898M25P21

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	31,00 mm	Breite	36,00 mm	Höhe	36,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,28 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Stück = 1 Umkarton

Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	3 kg	Volumen	0,014 m ³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei.

Außengewinde : M 25

Innengewinde : Pg 21

Gewindelänge außen : 11 mm

Gewindelänge innen : 14 mm

Schlüsselweite : 32

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1898M25P21

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097