

Adapter


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt

1898M32P29

EAN: 4011126377910

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

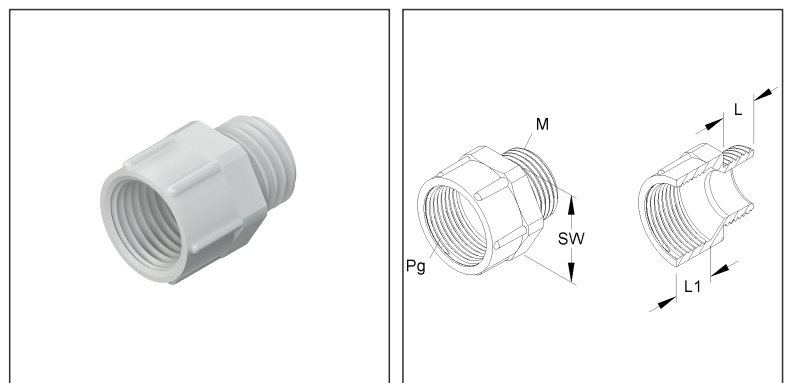

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde M32 außen, Gewinde Pg 29 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	16 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,56 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	45,50 mm
Breite	45,50 mm
Tiefe / Länge	33,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1898M32P29

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	33,00 mm	Breite	46,00 mm	Höhe	46,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,2 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	2,22 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei.
Außengewinde : M 32
Innengewinde : Pg 29
Gewindelänge außen : 11 mm
Gewindelänge innen : 16 mm
Schlüsselweite : 42
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1898M32P29
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097