

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234M32

EAN: 4011126378276

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

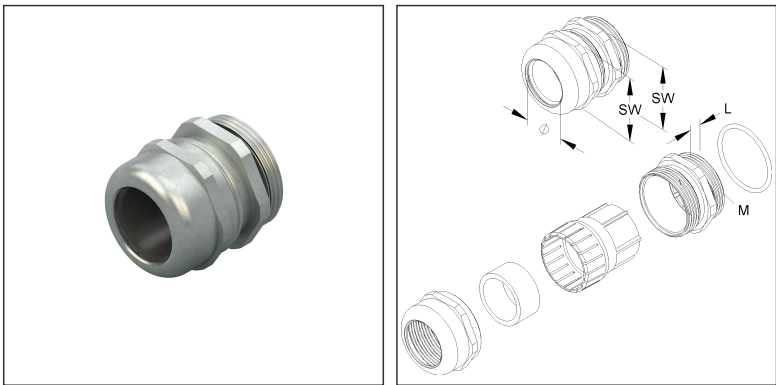

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M32, für Kabel-Ø 12-21 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	71 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	7,1 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	36,00 mm
Breite	36,00 mm
Tiefe / Länge	38,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2234M32

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	38,00 mm	Breite	36,00 mm	Höhe	36,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,74 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	7,59 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach DIN EN 62444 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.

Nenngröße : M 32
für Kabel-Ø : 15 - 21 mm
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Schlüsselweite : 34 mm
Schutzart : IP68, 5 bar
Einsatztemperatur : -30° bis 120°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt
Lamelleneinsatz : PA
Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR)
Werkstoff O-Ring : NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 2234M32
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090