

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234M40

EAN: 4011126378283

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

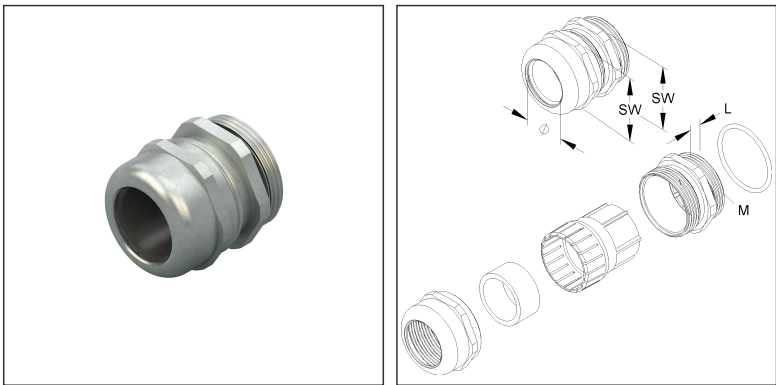

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M40, für Kabel-Ø 19-27 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	128 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	13 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	48,00 mm
Breite	48,00 mm
Tiefe / Länge	42,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2234M40

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	42,00 mm	Breite	48,00 mm	Höhe	48,00 mm
Bruttogewicht	0,13 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	1,33 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach DIN EN 62444 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.
Nenngröße : M 40
für Kabel-Ø : 19 - 27 mm
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Schlüsselweite : 44 mm
Schutzart : IP68, 5 bar
Einsatztemperatur : -30° bis 120°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt
Lamelleneinsatz : PA
Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR)
Werkstoff O-Ring : NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 2234M40
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090