

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234M50

EAN: 4011126378290

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:5 St.

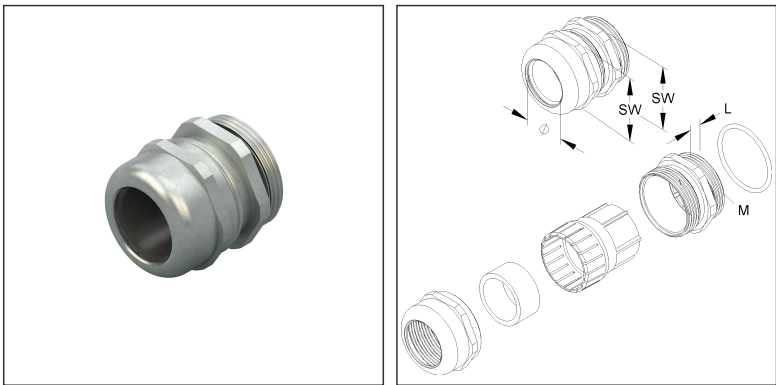

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M50, für Kabel-Ø 26-35 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	255 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	25 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	59,00 mm
Breite	59,00 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2234M50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	50,00 mm	Breite	59,00 mm	Höhe	59,00 mm
Bruttogewicht	0,26 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,33 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach DIN EN 62444 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.

Nenngröße : M 50
für Kabel-Ø : 26 - 35 mm
Anschlussgewindelänge : 9 mm
Schlüsselweite : 55 mm
Schutzart : IP68, 5 bar
Einsatztemperatur : -30° bis 120°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt
Lamelleneinsatz : PA
Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR)
Werkstoff O-Ring : NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 2234M50
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090