

Kabelverschraubung



mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234MHT16

EAN: 4011126401608

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

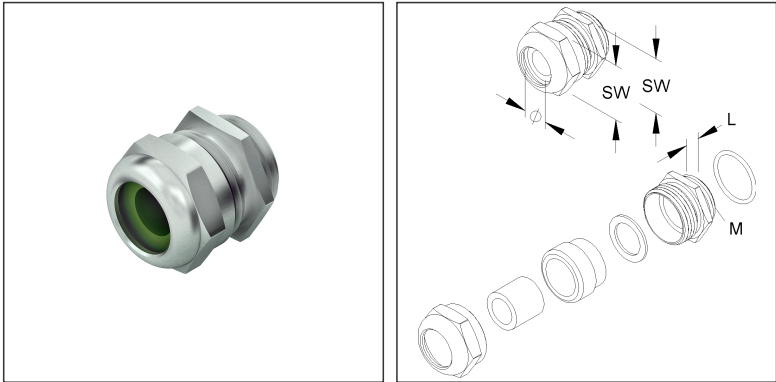

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M16, für Kabel-Ø 7-11,5 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	24 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,34 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	23,50 mm
Breite	23,50 mm
Tiefe / Länge	25,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2234MHT16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	25,00 mm	Breite	24,00 mm	Höhe	24,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	1,21 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.
Nenngröße : M 16
für Kabel-Ø : 7 - 11,5 mm
Anschlussgewindelänge : 6 mm
Schlüsselweite : 20 mm
Schutzart : IP65
Einsatztemperatur : -18° bis 200°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtring : FKM (Fluorkautschuk)
Werkstoff O-Ring : FKM (Fluorkautschuk)
Kleinhuis Modell-Nr. : 2234MHT16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74198090