

Kabelverschraubung



mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234MHT25

EAN: 4011126401622

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

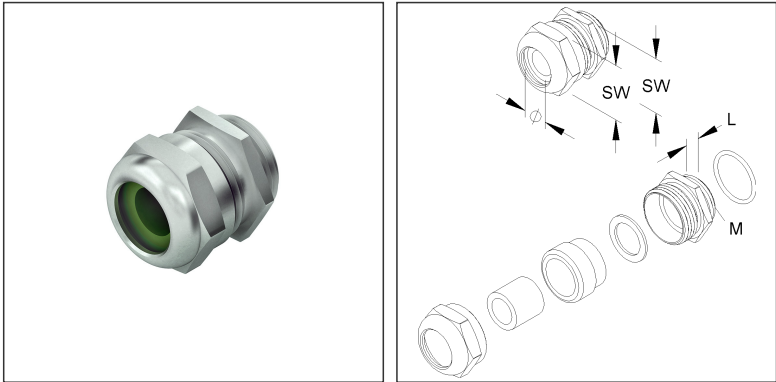

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M25, für Kabel-Ø 13-20 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	72 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	7,2 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	37,00 mm
Breite	37,00 mm
Tiefe / Länge	31,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2234MHT25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	31,00 mm	Breite	37,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,86 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	19 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.

Nenngröße : M 25

für Kabel-Ø : 14 - 20,5 mm

Anschlussgewindelänge : 8 mm

Schlüsselweite : 32 mm

Schutzart : IP66 / IP67 / IP69

Einsatztemperatur : -40° bis 200°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt

Werkstoff Dichtring : FKM (Fluorkautschuk)

Werkstoff O-Ring : FKM (Fluorkautschuk)

Kleinhuis Modell-Nr. : 2234MHT25

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74198090