

Kippdübel


mit Gewindestange, inkl. 1 U-Scheibe nach DIN EN ISO 7089, 1 Flachscheibe und 2 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032

23D100

EAN: 4011126042788

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

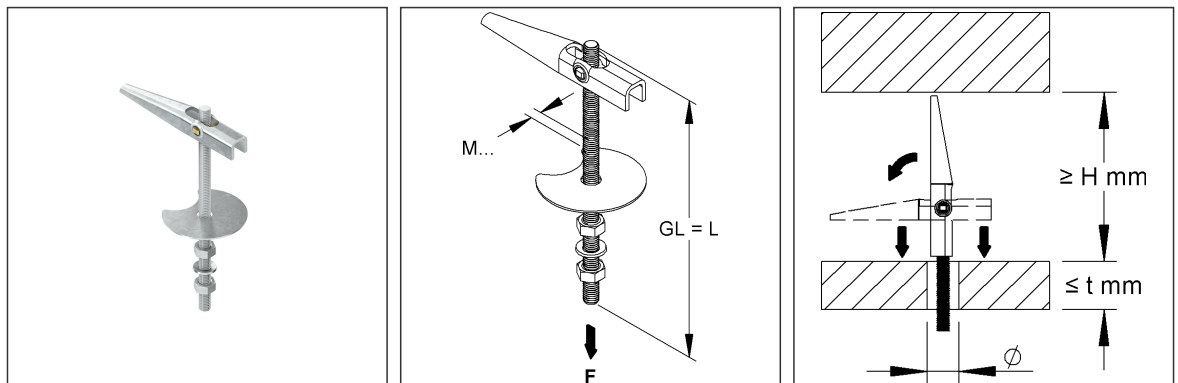

Artikelbeschreibung

Kippdübel mit Gewinde M5, Gewindelänge 100 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K524
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	39 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,82 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Dübel, Nägel, Haken

23D100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	100,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	70,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	70,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,91 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
400 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	9,3 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	400,00 St.	Höchstmenge	400,00 St.		

Ausschreibungstext

Kippdübel, mit Gewindestange, inkl. 1 U-Scheibe nach DIN EN ISO 7089, 1 Flachscheibe und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4032, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden.
Gewinde : M 5
Gewindelänge : 100 mm
Gesamtlänge : 100 mm
Bohrloch-Ø : 13 mm
Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm
max. Plattendicke : 40 mm
Tragfähigkeit zul. F : 0,16 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes)
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt
Kleinhuis Modell-Nr. : 23D100
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	HU
Statistische Warennummer	73181900