

Kippdübel


mit Deckenhaken, inkl. 1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter

23H100

EAN: 4011126042757

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

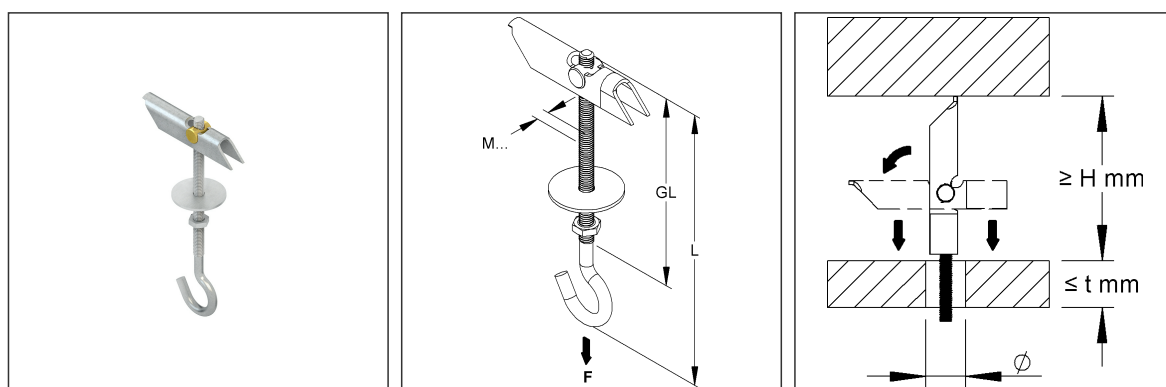

Artikelbeschreibung

Kippdübel mit Gewinde M5, Gewindelänge 80 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K524
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	40 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,98 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	130,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	70,00 mm

Technisches Datenblatt

Dübel, Nägel, Haken

23H100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	70,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	130,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	192,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,08 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kippdübel, mit Deckenhaken, inkl. 2 U-Scheiben nach DIN EN ISO 7089 und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden.
Gewinde : M 5
Gewindelänge : 80 mm
Gesamtlänge : 130 mm
Bohrloch-Ø : 15 mm
Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm
max. Plattendicke : 50 mm
Tragfähigkeit zul. F : 0,6 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes)
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Achse : Messing
Kleinhuis Modell-Nr. : 23H100
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73181900