

Kabelverschraubungswinkel 90°

mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde


240M1609

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126378382

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

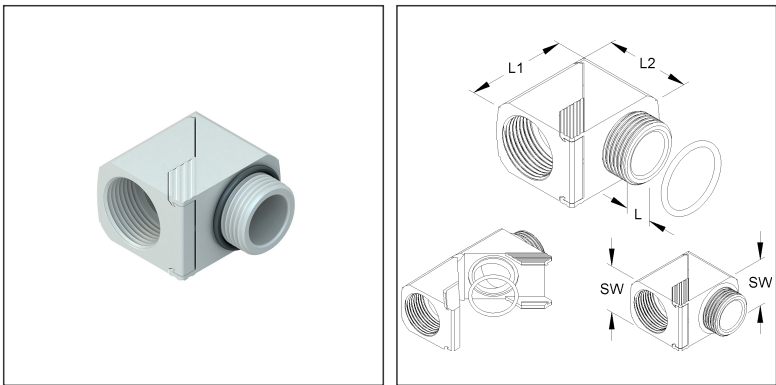

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubungswinkel 90°, M16 außen, Pg 9 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	11 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,04 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

240M1609

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	19,50 mm
Breite	28,50 mm
Tiefe / Länge	31,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	31,00 mm	Breite	29,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,58 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	6,03 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubungswinkel 90°, zum Aufklappen, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.
metrisches Aussengewinde : M 16
Pg-Innengewinde : Pg 09
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Schlüsselweite : 19 mm
Einsatztemperatur : -20° bis 80° C
Schutzart : IP68
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : NBR
Werkstoff O-Ring : NBR
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 240M1609
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097