

Kabelverschraubungswinkel 90°

mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde


240M2013

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126378399

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

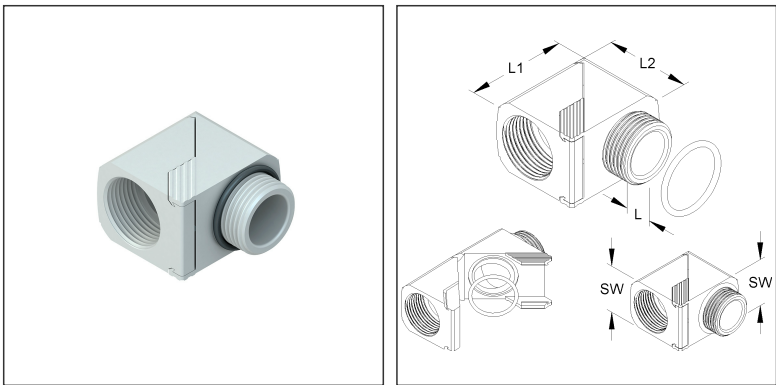

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubungswinkel 90°, M20 außen, Pg 13,5 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	20 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,98 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

240M2013

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,50 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe / Länge	39,50 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	40,00 mm	Breite	36,00 mm	Höhe	25,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	70,00 mm	Breite	154,00 mm	Länge	278 mm
Bruttogewicht	1,11 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	316 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,033 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubungswinkel 90°, zum Aufklappen, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.
metrisches Aussengewinde : M 20
Pg-Innengewinde : Pg 13,5
Anschlussgewindelänge : 9 mm
Schlüsselweite : 24 mm
Einsatztemperatur : -20° bis 80° C
Schutzart : IP68
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : NBR
Werkstoff O-Ring : NBR
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 240M2013
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097