

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2532/16A

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126014983
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

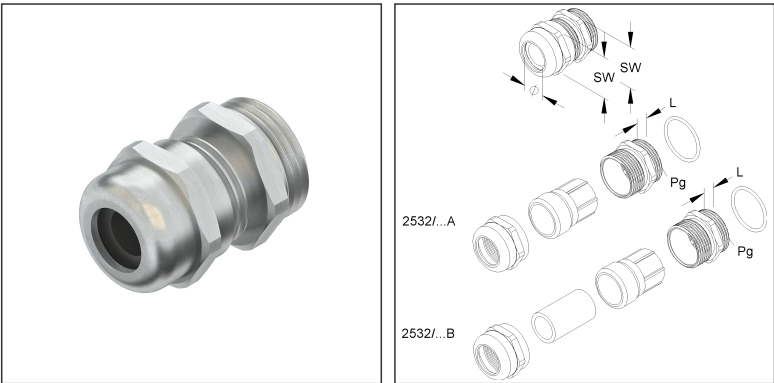

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Pg 16, für Kabel-Ø 13-15 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	32 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,15 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2532/16A

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,50 mm
Breite	26,50 mm
Tiefe / Länge	34,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	34,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	27,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,63 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei.

Nenngröße : Pg 16

für Kabel-Ø : 13 - 15 mm

Anschlussgewindelänge : 6,5 mm

Schlüsselweite : 24 mm

Schutzart : IP68, 5 bar

Einsatztemperatur : -40° bis 120°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt

Werkstoff einteiliger Dichtring : TPE

Werkstoff O-Ring : NBR

silikonfrei (frei von die Lackbenetzung störenden Substanzen)

Kleinhuis Modell-Nr. : 2532/16A

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090