


EMV-Kabelverschraubung

mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2640M12

EAN: 4011126381214
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

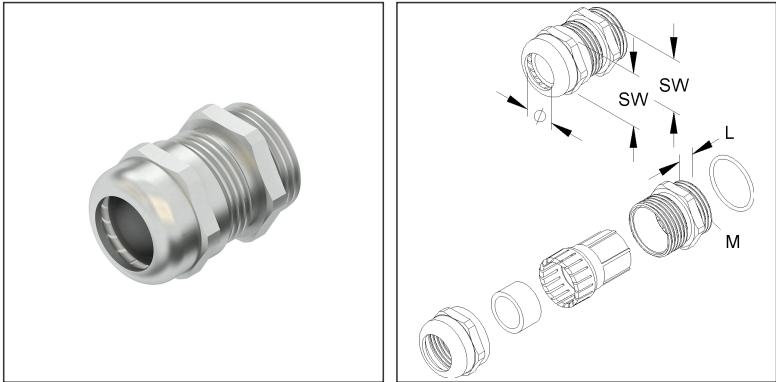

Artikelbeschreibung

EMV-Kabelverschraubung, M12, für Kabel-Ø 3-6,5 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	27 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,62 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,50 mm
Breite	15,50 mm
Tiefe / Länge	28,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2640M12

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	28,00 mm	Breite	16,00 mm	Höhe	16,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	1,34 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

EMV-Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach DIN EN 62444 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, wasserdicht. Verwendbar für Kabel mit Abschirmgeflecht.

Nenngröße : M 12
für Kabel-Ø : 3 - 6,5 mm
Anschlussgewindelänge : 5 mm
Schlüsselweite : 14 mm
Schutzart : IP68, 5 bar
Einsatztemperatur : -30° bis 120°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt
Lamelleneinsatz : PA
Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR)
Werkstoff O-Ring : NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 2640M12
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74122000