

Kontaktschraube


mit geschlitzter Sechskantschraube nach DIN EN ISO 4017 inkl. Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032, Fächerscheibe aus Federstahl und Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089

304M8/20

EAN: 4011126032628
bevorzugte VPE:25 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

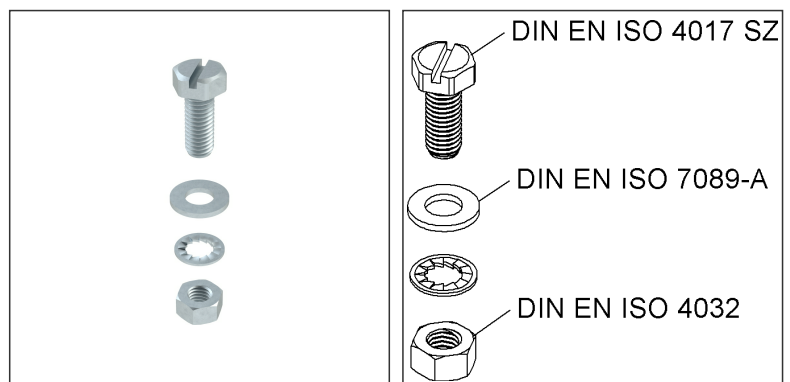

Artikelbeschreibung

Kontaktschraube, M 8, Länge 20 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 4042, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K416
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	21 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,01 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

304M8/20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	16,00 mm
Breite	16,00 mm
Tiefe / Länge	25,50 mm
Durchmesser	16,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	26,00 mm	Breite	17,00 mm	Höhe	17,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	71,00 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	42,00 mm
Bruttogewicht	0,52 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	218 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	74,00 mm
Bruttogewicht	5,08 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kontaktschraube, mit Sechskantschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 4017 SZ inklusive Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032, Fächerscheibe aus Federstahl und Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089-Form A.

Abmessungen (ca. Maße)

Gewinde : M 8

Länge : 20 mm

Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt

Kleinhuis Modell-Nr. : 304M8/20

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	73181588