



Staberder

nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561) Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm (Lochung 2 x Ø 11 mm), mit angeschweißter, gelochter Anschlusslasche (Lochung 4 x Ø 13 mm)

313/15

EAN: 4011126031041

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

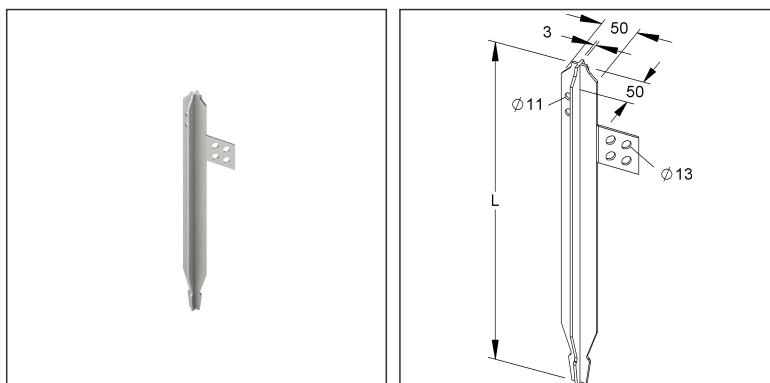

Artikelbeschreibung

Staberder, Länge 1500 mm, mit gelochte Anschlusslasche 4 x Ø 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K415
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,000 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	400 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

313/15

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	1500 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1500 mm	Breite	50,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	4 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Bund		✓ bevorzugte VPE			
Länge	1500 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	20 kg	Volumen	0,034 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Stück = 1 Bund					
Länge	1500 mm	Breite	300 mm	Höhe	300 mm
Bruttogewicht	200 kg	Volumen	0,135 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter, gelochter Anschlusslasche.
Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t : 50 x 50 x 3 mm
Lochung Kreuzprofil : 2 x Ø 11 mm
Lochung Anschlusslasche : 4 x Ø 13 mm
Gesamtlänge (ca. Maß) : 1500 mm
Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
Kleinhuis Modell-Nr. : 313/15
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IT
Statistische Warennummer	85359000