


Sechskantmutter

ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430

3420/13

EAN: 4011126019667
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

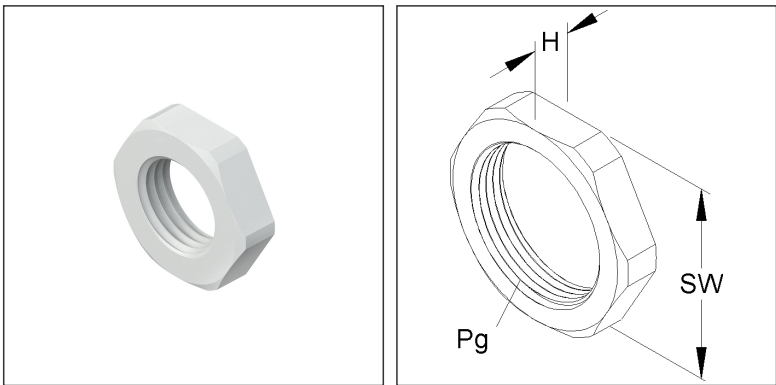

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 13,5, Höhe 6 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,19 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	6,00 mm
Breite	29,00 mm
Tiefe / Länge	29,00 mm
Durchmesser	29,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

3420/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	29,00 mm	Breite	29,00 mm	Höhe	6,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,23 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,42 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Sechskantmutter ist nur von Hand empfehlenswert!
Nenngröße : Pg 13,5
Höhe : 6 mm
Schlüsselweite : 27 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C
Werkstoff : Polystyrol
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 3420/13
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097