

Sechskantmutter


ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430

3420/36

EAN: 4011126019698

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

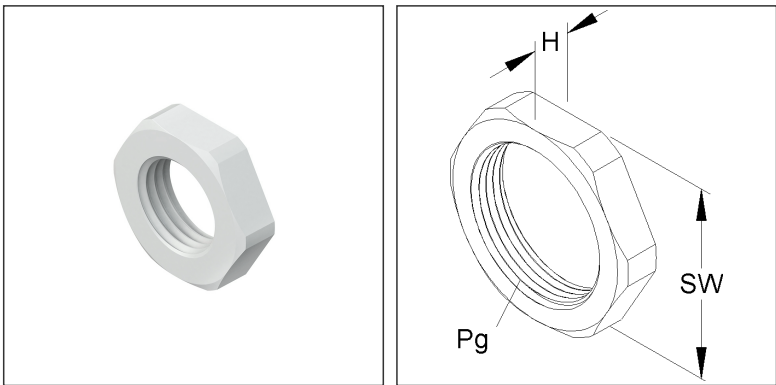

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 36, Höhe 8,5 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	13 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,22 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	8,00 mm
Breite	66,00 mm
Tiefe / Länge	66,00 mm
Durchmesser	66,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

3420/36

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	66,00 mm	Breite	66,00 mm	Höhe	8,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,37 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,91 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Sechskantmutter ist nur von Hand empfehlenswert!
Nenngröße : Pg 36
Höhe : 8 mm
Schlüsselweite : 60 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C
Werkstoff : Polystyrol
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 3420/36
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097