

Sechskantmutter


mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423

3420M16

EAN: 4011126372670

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

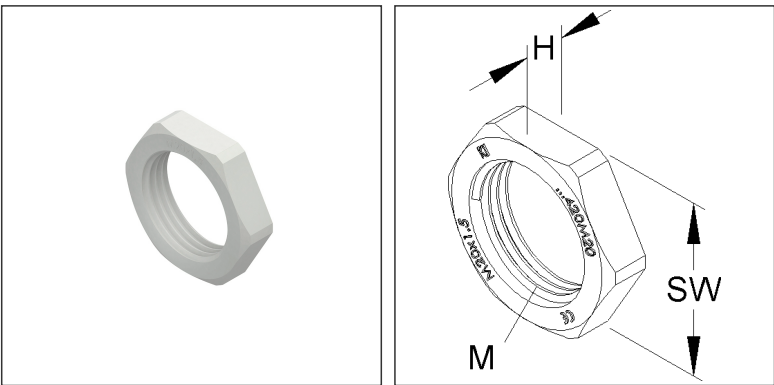

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, M16, Höhe 5 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K104 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 2 g / St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,11 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 5,00 mm  |
| Breite        | 25,00 mm |
| Tiefe / Länge | 25,00 mm |
| Durchmesser   | 25,00 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

3420M16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                                    |              |                  |              |       |           |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>           |              | ✓ kleinste VPE   |              |       |           |
| Länge                              | 25,00 mm     | Breite           | 25,00 mm     | Höhe  | 5,00 mm   |
| Bruttogewicht                      | 0 kg         | Volumen          | 0,000 m³     |       |           |
| Mindestmenge                       | 1,00 St.     | Höchstmenge      | 1,00 St.     |       |           |
| <b>100 Stück = 1 Faltschachtel</b> |              | ✓ bevorzugte VPE |              |       |           |
| Höhe                               | 72,00 mm     | Breite           | 91,00 mm     | Länge | 106,00 mm |
| Bruttogewicht                      | 0,15 kg      | Volumen          | 0,001 m³     |       |           |
| Mindestmenge                       | 100,00 St.   | Höchstmenge      | 100,00 St.   |       |           |
| <b>1000 Umkarton = 1 Stück</b>     |              |                  |              |       |           |
| Länge                              | 376 mm       | Breite           | 186,00 mm    | Höhe  | 110,00 mm |
| Bruttogewicht                      | 1,61 kg      | Volumen          | 0,008 m³     |       |           |
| Mindestmenge                       | 1.000,00 St. | Höchstmenge      | 1.000,00 St. |       |           |

### Ausschreibungstext

Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen der Sechskantmutter ist nur von Hand empfehlenswert!

Nenngröße : M 16

Höhe : 5 mm

Schlüsselweite : 22 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°

Einsatztemperatur : -30° bis 60°C

Werkstoff : Polystyrol

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 3420M16

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39269097 |