


Sechskantmutter

mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423

3420M20

EAN: 4011126372687
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

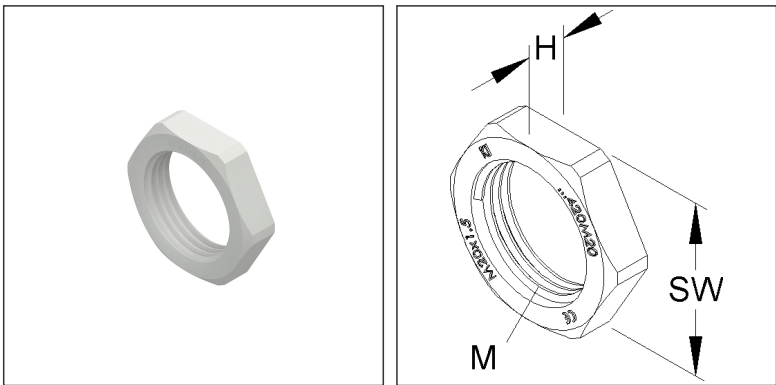

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, M20, Höhe 6 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,16 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	6,00 mm
Breite	24,50 mm
Tiefe / Länge	24,50 mm
Durchmesser	24,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

3420M20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	25,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	6,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,19 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,09 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen der Sechskantmutter ist nur von Hand empfehlenswert!

Nenngröße : M 20

Höhe : 6 mm

Schlüsselweite : 26 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°

Einsatztemperatur : -30° bis 60°C

Werkstoff : Polystyrol

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 3420M20

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097