

## Sechskantmutter


mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423

3420M50

EAN: 4011126372724

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

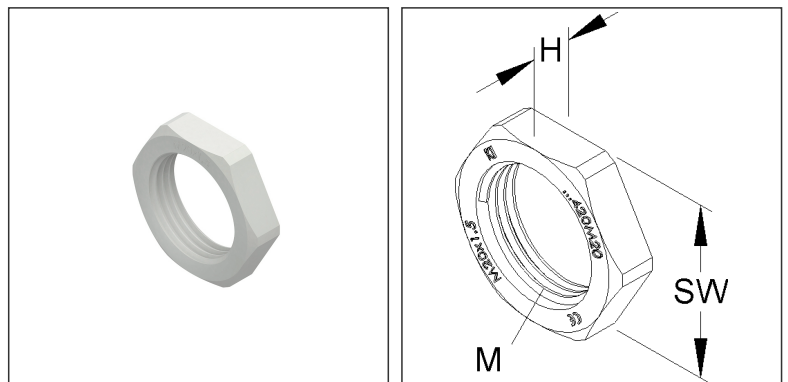

### Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, M50, Höhe 8 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K104 |
| Mengeneinheit | St.  |

### Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 8 g / St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,79 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 8,00 mm  |
| Breite        | 67,00 mm |
| Tiefe / Länge | 67,00 mm |
| Durchmesser   | 67,00 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

3420M50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                                   |            |                  |            |       |           |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>          |            | ✓ kleinste VPE   |            |       |           |
| Länge                             | 67,00 mm   | Breite           | 67,00 mm   | Höhe  | 8,00 mm   |
| Bruttogewicht                     | 0,01 kg    | Volumen          | 0,000 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 1,00 St.   | Höchstmenge      | 1,00 St.   |       |           |
| <b>25 Stück = 1 Faltschachtel</b> |            | ✓ bevorzugte VPE |            |       |           |
| Höhe                              | 71,00 mm   | Breite           | 128,00 mm  | Länge | 138,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 0,26 kg    | Volumen          | 0,001 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 25,00 St.  | Höchstmenge      | 25,00 St.  |       |           |
| <b>250 Umkarton = 1 Stück</b>     |            |                  |            |       |           |
| Länge                             | 375 mm     | Breite           | 282 mm     | Höhe  | 133,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 2,77 kg    | Volumen          | 0,014 m³   |       |           |
| Mindestmenge                      | 250,00 St. | Höchstmenge      | 250,00 St. |       |           |

### Ausschreibungstext

Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen der Sechskantmutter ist nur von Hand empfehlenswert!

Nenngröße : M 50

Höhe : 8 mm

Schlüsselweite : 60 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°

Einsatztemperatur : -30° bis 60°C

Werkstoff : Polystyrol

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 3420M50

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39269097 |